MORETA

SW-16




Descripción

Conjunto street workout, elementos de ejercicios físico para la práctica de la calistenia compuesto por cinco barras de dominadas, dos mesa de abdominales a diferente altura, y escalera vertical.
Medidas reglamentarias conforme a la normativa europea EN 16630:2015.


Materiales

- Estructura en acero galvanizado de Ø100mm con acabado en pintura de poliester termolacada.
- Barras de ejercicio en acero galvanizado de Ø40 con tratamiento rugoso y antideslizante.
- Plancha de polietileno de 19mm.
- Abrazaderas en aluminio.
- Tornillería, elementos de fijación y sujección en acero cincado.


espacio requerido 8,4x5,9	superficie 36,4m²	dim.total 5,4x2,9x2,5
+ dim.pieza grande 2x1,2x0,04	Kg peso total 262,4kg	+ Kg peso pieza pesada 30,7kg
ESTATURA DE USO RECOMENDADA >1,4 metros	repuesto permanente	

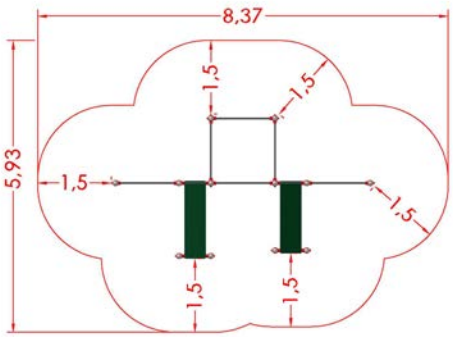

PLANTA Y ÁREA DE SEGURIDAD

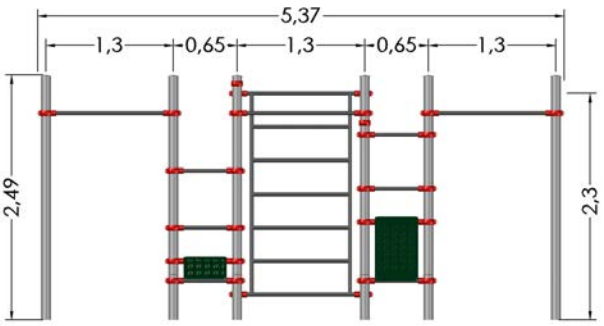

ALZADO

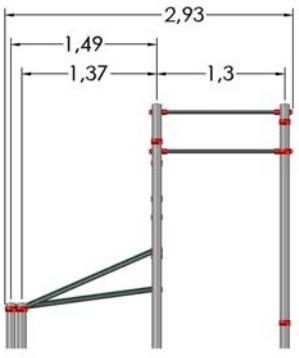

PERFIL


Dimensiones generales

Unidades en metros

CERTIFICADO TÜV:

Características

EXPLOSIONADO

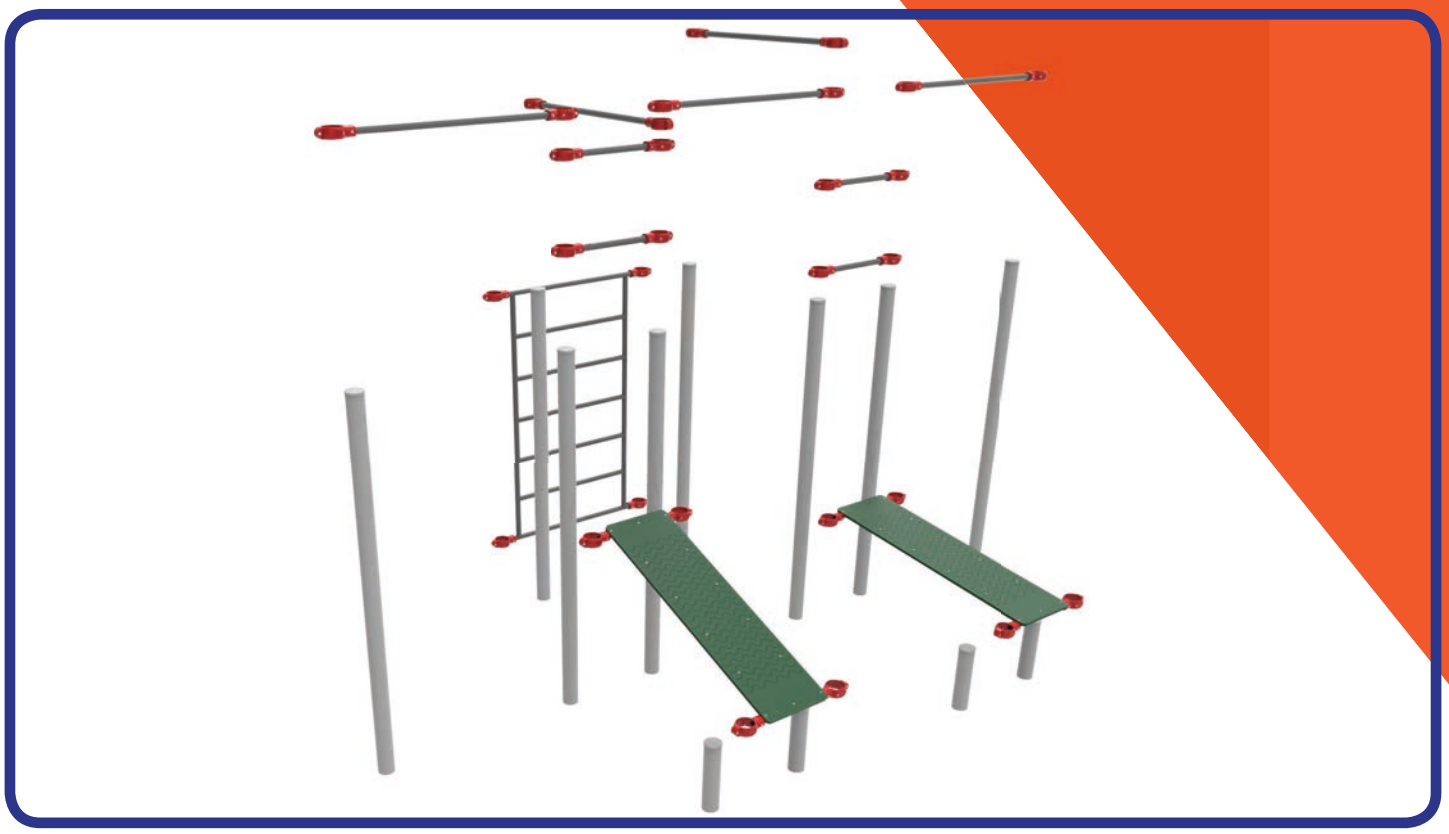

MANTENIMIENTO

Se deben registrar de forma periódica las revisiones, mantenimientos y actuaciones que permitirán que este equipo se mantenga en perfectas condiciones más allá del periodo de garantía que se le ofrece desde origen. Para ello dispone de los siguientes documentos:


El ANEXO I "Ficha de Inspección Visual Rutinaria Street Workout" le sirve para hacer una inspección del equipo y reseñar deterioros apreciables a simple vista.
-En función de la zona en la que se instale, esta revisión ocular puede llegar a ser necesaria de forma diaria.


El ANEXO II "Ficha de Inspección Funcional Street Workout" corresponde a una revisión mas a fondo del equipo, de elementos tales como cimentaciones, anclajes, engranajes así como observar el desgaste de las piezas.
-Para este tipo de revisión se recomienda una periodicidad de entre 1 y 3 meses. Dicha revisión se complementaria con una inspección anual en la que se comprobará la seguridad de todos los elementos que conforman el equipo, al igual que los cimientos, superficies o el pudrimiento de partes del equipo.

Y en tercer lugar estaría el mantenimiento del equipo en cuestión y corregir posibles defectos para así restablecer el nivel de seguridad exigible para este tipo de equipos. Dentro de los elementos que deben ser inspeccionados cabe destacar:
ajuste de piezas de unión, pinturas y tratamientos superficiales, lubricación de cojinetes, marcado de los elementos para garantizar el nivel mínimo de las superficies de absorción de impactos y reponer dichas superficies con los materiales adecuados, limpieza, retirar residuos peligrosos (cristales, piedras, metales, etc) y acondicionamiento de las zonas de libre circulación dentro del área de ejercicio.

Para ello tenemos el ANEXO III "Ficha de Inspección Anual Principal Street Wokrout" y en esta se incluyen acciones como: sustitución de piezas, soldadura o renovación de piezas, sustitución de piezas defectuosas o muy desgastadas y la sustitución de elementos estructurales defectuosos o muy desgastados.

CIMENTACIÓN

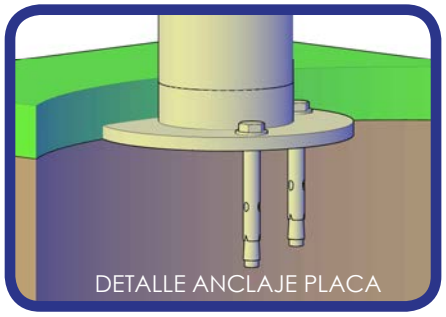
DETALLE ANCLAJE PLACA

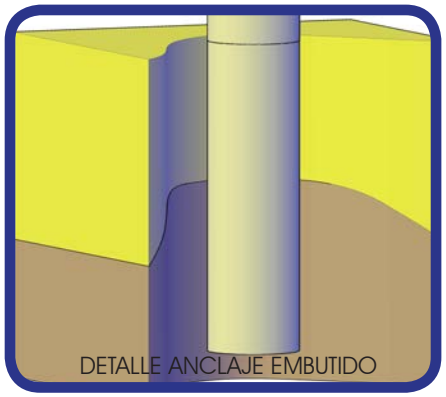
DETALLE ANCLAJE EMBUTIDO